


MICROCAT® - ST

АРОМАТИЗАТОР/АКТИВАТОР ЗА ТОАЛЕТНИ И СЕПТИЧНИ ЯМИ

• ОПИСАНИЕ:

MICROCAT-ST е изцяло натурална смес от неутрализатори, ароматизатор и активатори за почистване и ароматизиране на водопроводни тела и системи. **MICROCAT-ST** също така съдържа безопасни, естествени бактерии за поддържане на септичните системи във високо състояние на активност и дренажни полета чисти и свободно течащи.

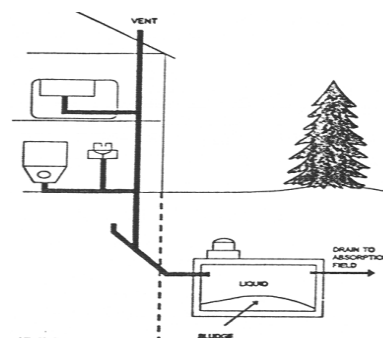

• ПРИЛОЖЕНИЯ:

Повишаването на осведомеността за химическата токсичност е накарало много места да приемат разпоредби срещу използването на разяждащи химикали в канализацията, капаните и септичните системи. **MICROCAT-ST** може да помогне. Мазнините, мазнините, целулозата и свързаните с тях материали са склонни да се втвърдяват и натрупват във водопроводни и септични системи. В допълнение, детергентите и други домакински химикали са склонни да намаляват основната активност на микробно разграждане в септичните системи. **MICROCAT-ST** е формулиран да ускори разграждането на съединения, причиняващи миризма и други материали, които се натрупват в тоалетни и септични системи и да облекчи вредните ефекти на домакинските химикали. Когато се използва редовно, **MICROCAT-ST** може да спести водопроводна и септична система и да източи доларите за поддръжка на полето, като сведе до минимум почистването на системата и изпомпването и чрез освобождаване на лошо течащи дренажни полета.

• ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА:

Външен вид	Бежов фин прах
Съдържанието	Безопасни и естествени микроорганизми, неутрализатори, повърхностноактивни вещества, буфери и ензими
Годност	Две години
Опаковки	1 кг картонени кутии, съдържащи водоразтворими торби; 11,3 кг кофи / 100 кг варел

- ПРОГРАМА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:**

По принцип MICROCAT-ST се смесва с хладка вода и се добавя директно към канала или сифона. След изпомпване на резервоара добавете MICROCAT-ST, за да възстановите активността в системата. Добавете 100 грама MICROCAT-ST на m3 обем на септичната яма за стартиране. Превантивната поддържаща доза за септични ями варира между 25 грама на тоалетна до 50 грама на тоалетна седмично. Вашият технически представител ще подготви график за превантивна поддръжка на вашата водопроводна и септична система.

- ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ:**

За най-добри резултати прилагайте този продукт при следните условия:

УСЛОВИЕ	ДИАПАЗОН	ОПТИМАЛНО
Рн	6 - 9	7
Температура, ° C	10 - 40	35

Ако вашата система работи извън тези диапазони, свържете се с вашия технически представител за пълно проучване на системата и препоръки.

- СЪХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА:**

Съхранение	7° - 40° C (45° - 105° F) Сухи условия; ДА НЕ ЗАМРАЗЯВА
Обработка	ПРЕДПАЗЛИВОСТ Налични активни ензими. Избягвайте вдишването на сух прах или течна мъгла. Избягвайте излагането на кожата на сух прах или силен разтвор, тъй като може да се получи дразнене. Ако материалът влезе в контакт с кожата или очите, изплакнете обилно и многократно с вода.

MICROCAT® е регистрирана търговска марка

Информацията, съдържаща се в този информационен лист, е ръководство за използването на продуктите на **MICROCAT** и се основава на тестове и информация, за които се смята, че са надеждни. Цялата информация се предоставя и приема от потребителя на риск на потребителя и потвърждението за нейната валидност и пригодност към конкретни случаи трябва да бъде получено независимо. **Екологичен Трийтмънт Солушънс ЕООД** не дава гаранция за резултатите и не поема задължение или задължение във връзка с информацията, съдържаща се тук. **Екологичен Трийтмънт Солушънс ЕООД** не дава основание срещу нарушаване и този информационен лист не трябва да се тълкува като лиценз за работа под каквито и да било патенти.